
**KARNIZAS****Darbai:**

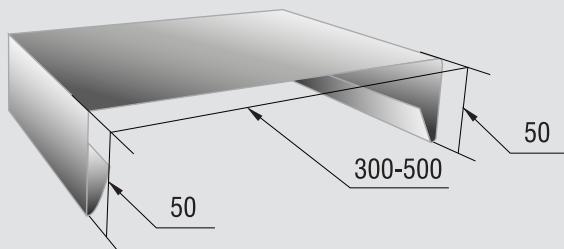
- ◆ Paruošiamas pagrindas, hidroizoliuojant paklotą.
- ◆ Tvirtinama karnizo detalė (plotis - 0,3 m).
- ◆ Įrengiamos standumo juostos.
- ◆ Montuojami jungimo elementai.
- ◆ Sandarinami sujunginiai hermetiku.

**Kaina** - 16 Lt/m (4,64 €/m).

**PRIEGLAUDA****Darbai:**


- ◆ Išjaunama viršutinės briaunos sujungimo juosta.
- ◆ Tvirtinama prieplaudos detalė (plotis - 0,15 m).
- ◆ Sujungiamos išorinio ir vidinio kampo detalės.
- ◆ Sandarinami sujunginiai hermetiku.

**Kaina** - 17 Lt/m (4,93 €/m).

**PARAPETAS****Darbai:**

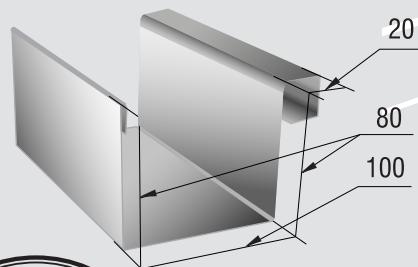
- ◆ Paruošiamas pagrindas, hidroizoliuojant paklotą.
- ◆ Montuojami laikikliai ir kiti tvirtinimo elementai.
- ◆ Tvirtinama parapeto detalė.
- ◆ Įrengiami vidiniai ir išoriniai kampai.
- ◆ Sandarinami sujunginiai hermetiku.

**Kaina** - 46-54 Lt/m (13,33 - 15,65 €/m).

**LIETVAMZDIS****Darbai:**

- ◆ Montuojami lietvamzdžių laikikliai.
- ◆ Tvirtinama lietvamzdžio detalė (0,10x0,10 m).
- ◆ Įrengiamos apatinės, viršutinės alkūnės bei išlajos.
- ◆ Sandarinami sujunginiai hermetiku.

**Kaina** - 54 Lt/m (15,65 €/m).

**LATAKAS****Darbai:**

- ◆ Montuojami latakų laikikliai.
- ◆ Tvirtinama latako detalė (plotis - 0,10 m).
- ◆ Įrengiami lašikliai ir standumo juostos.
- ◆ Įrengiami vidiniai bei išoriniai kampai.
- ◆ Sandarinami sujunginiai hermetiku.

**Kaina** - 55 Lt/m (15,94 €/m).

**PASTABOS:**

Kaina sudaro medžiaga, išlankstymas ir montavimas bei 5-erių metų garantija.

Galutinė kaina gali kisti dėl darbų kiekiei, objekto vietas, naudotinų medžiagų bei apmokėjimo sąlygų.

Detalės gaminamos iš cinkuotos skardos (storis (**d**) - 0,5 mm, plieno rūšis - ST 02Z, Zn kiekis - min 275 g/m<sup>2</sup>.

Skardinimo darbų technologija pritaikyta pagal Techninių reikalavimų statybos reglamentą (**STR 2.05.02: 2001**) bei vykdoma pagal įmonės Statybos taisykles (ST 2522208, 02:2000, papildym. Nr.01) ir medžiagų gamintojo rekomendacijas.

**ATESTUOTAS RANGOVAS**

LR Aplinkos ministerijos atestato Nr. 1651